
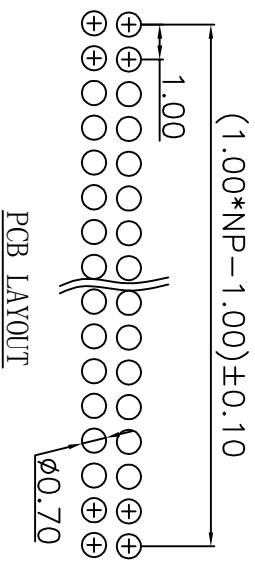


版本号	变更说明	日期	签名
A	NEW	12.07.09	Zeng_qc

Specifications

1. Current Ratings: 1amps
2. Insulation Resistance: 5000 MΩ min.
3. Dielectric withstanding Voltage: AC 500V
4. Contact Resistance: 30 mΩ max.
5. Operating Temperature: -40°C to +105°C
6. Contact Material: Copper Clad Steel
7. Insulation Material: Asfollows
8. Plated: Asfollows

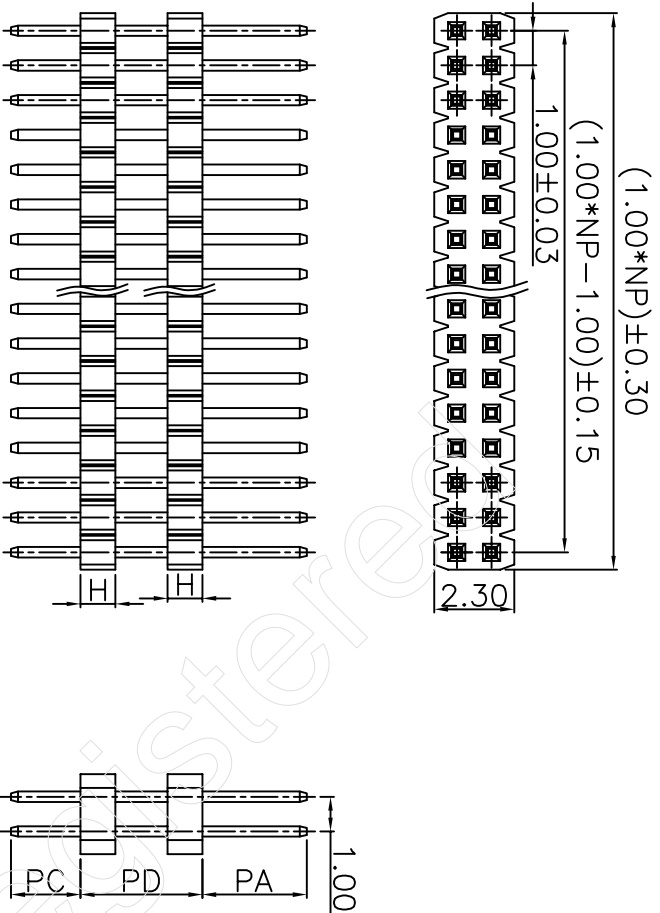

公差尺寸	公差标准	角度	度
0	±0.25	0.°	±3°
.00	±0.20	.0°	±2°
.000	±0.10	.00°	±1°

深圳市永连旺电子有限公司

品名	材料	制料	图核	图核	图核	图核
挂针PHL 00 双排 28NP 双/三排 180度系列						
文件编号	比例	单位	mm	核	页码	尺碼
	1:1				2/2	A4