
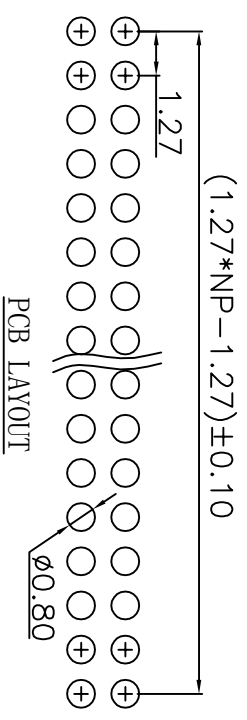
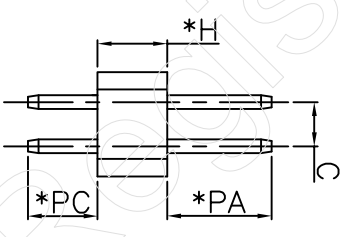
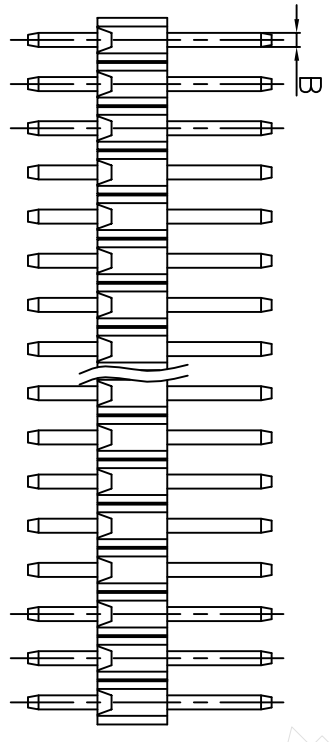


| | | | | |
|----|-----|----|----------|---------|
| 版本 | 变更 | 说明 | 日期 | 签名 |
| A | NEW | | 12.07.09 | Zeng_qc |

Specifications

- Current Ratings: 1amps
- Insulation Resistance: 5000 MΩ min.
- Dielectric withstanding Voltage: AC 500V
- Contact Resistance: 30 mΩ max.
- Operating Temperature: -40°C to +105°C
- Contact Material: Copper Clad Steel
- Insulation Material: Asfollows
- Plated: Asfollows

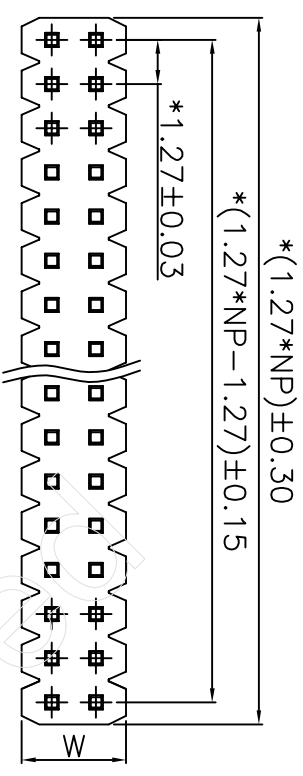

| H | W | B | C |
|------|-----------|-----------|-----------|
| 2.54 | 4.30 | | |
| 2.00 | 3.00 | | |
| 1.70 | 3.00 | | |
| 1.60 | 3.00 | 0.40/0.46 | 1.27/2.54 |
| 1.50 | 3.00/3.40 | | |
| 1.00 | 3.40/5.00 | | |
| 0.65 | 3.00 | | |

深圳市永连旺电子有限公司

| 未标公差尺寸 | 公差标准 | 角度 | 度 |
|--------|-------|------|-----|
| .0 | ±0.25 | 0.° | ±3° |
| .00 | ±0.20 | .0° | ±2° |
| .000 | ±0.10 | .00° | ±1° |

| | | | |
|------|-----|----|----|
| 品名 | | 制图 | |
| 料号 | | 审核 | |
| 文件编号 | | 核准 | |
| 比例 | 1:1 | 单位 | mm |
| 页码 | 1/2 | 尺码 | A4 |