

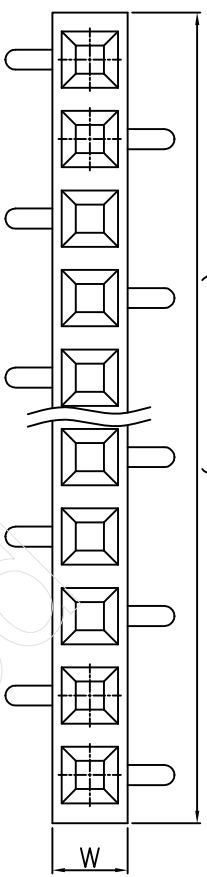


版本号	变更说明	日期	签名
A	NEW	12.08.08	Zeng_qc


(2.54*NP+0.5)±0.35



- Specifications
- Current Rating: 1Amps
 - Insulation Resistance: 1000 MΩ min.
 - Dielectric withstanding Voltage: AC 500V
 - Contact Resistance: 30 mΩ max.
 - Operating Temperature: -25°C to +85°C
 - Contact Material: Brass
 - Insulation Material: Asfollows
 - Plated: Asfollows

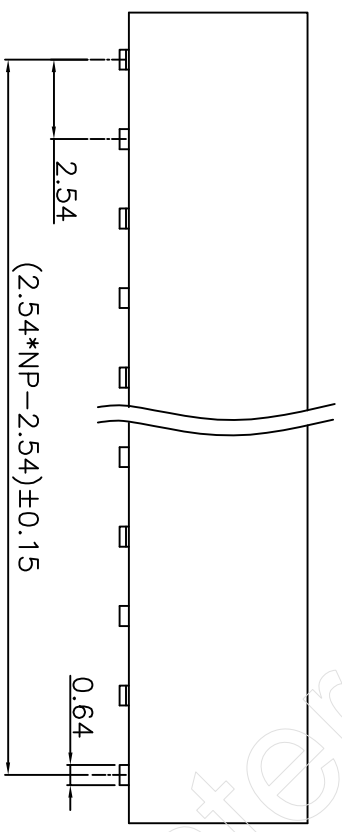

(2.54*NP-2.54)±0.15

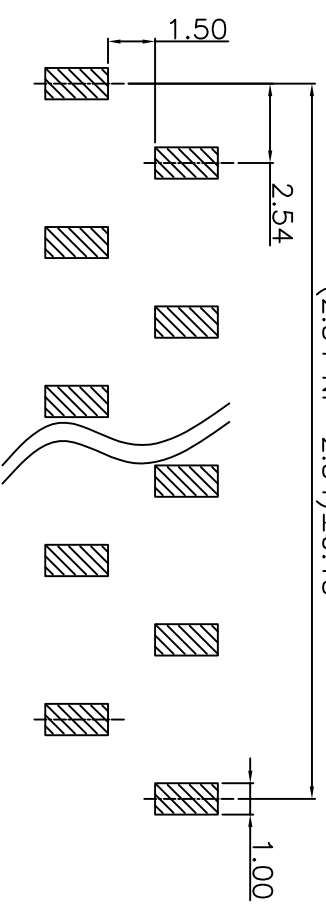

PCB LAYOUT

公差标准	尺寸	角度	公差标准
0	±0.25	0.°	±3°
.00	±0.20	.0°	±2°
.000	±0.10	.00°	±1°

深圳市永连旺电子有限公司							
品名	PH2.54*1.1*NP-SMT U型单排非母	制	图				
料号		审	核				
文件编号		核	准				
比例	1:1	单位	mm	页码	1/2	尺码	A4