
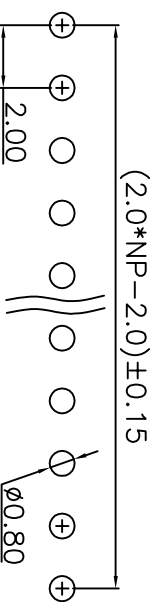


版本号	变更说明	日期	签名
A	NEW	12.08.08	Zeng_qc

Specifications

- Current Ratings: 1Amps
- Insulation Resistance: 1000 M Ω min.
- Dielectric withstanding Voltage: AC 500V
- Contact Resistance: 30 m Ω max.
- Operating Temperature: -25 $^{\circ}$ C to +85 $^{\circ}$ C
- Contact Material: Brass
- Insulation Material: Asfollows
- Plated: Asfollows

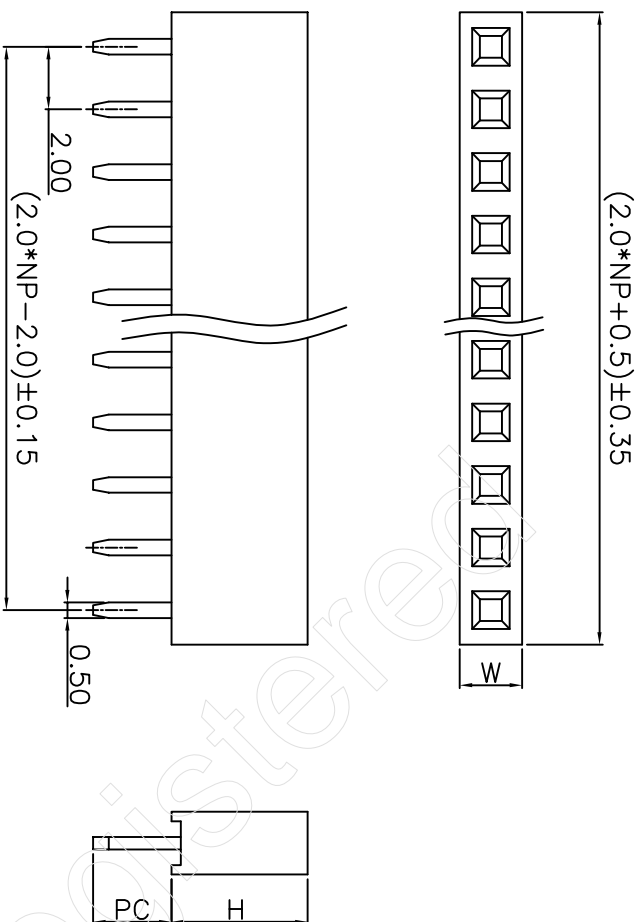

PCB LAYOUT

公差尺寸	公差标准	角度	公差
±3 $^{\circ}$	±0.25	0.°	0.
±2 $^{\circ}$	±0.20	0.°	00
±1 $^{\circ}$	±0.10	.00°	.000

深圳市永连旺电子有限公司			
品名	料号	制料	图核
PH2.00*H 1*NP 180° V型单排排母		审核	核准
文件编号	比例	单位	页码
	1:1	mm	1/2
比例	单位	页码	尺码
			A4