
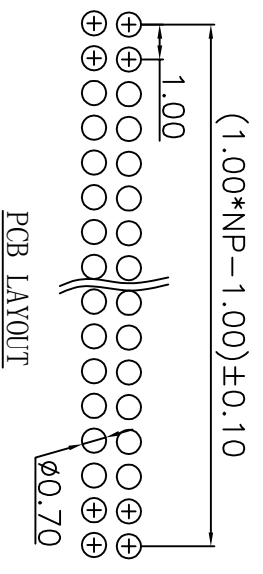

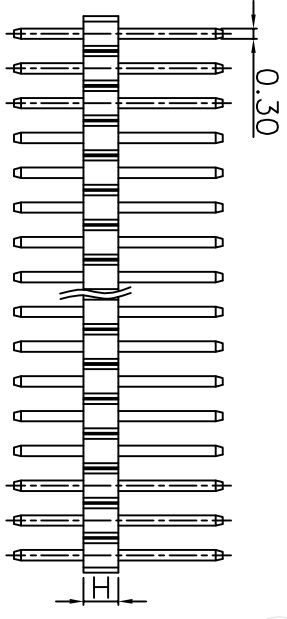


| | | | |
|-----|------|----------|---------|
| 版本号 | 变更说明 | 日期 | 签名 |
| A | NEW | 12.07.09 | Zeng_qc |

Specifications

1. Current Ratings: 1Amps
2. Insulation Resistance: 5000 MΩ min.
3. Dielectric withstanding Voltage: AC 500V
4. Contact Resistance: 30 mΩ max.
5. Operating Temperature: -40°C to +105°C
6. Contact Material: Copper Clad Steel
7. Insulation Material: Asfollows
8. Plated: Asfollows

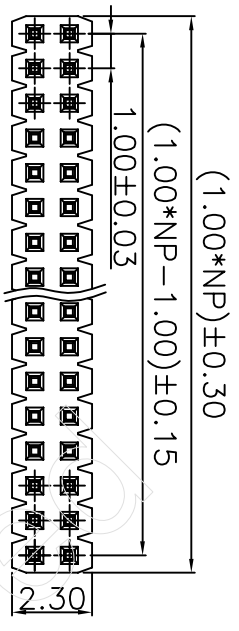

深圳市永连旺电子有限公司

| 未标公差尺寸 | 公差标准 | 角度 | 公差标准 |
|--------|-------|------|------|
| 0 | ±0.25 | 0.° | ±3° |
| .00 | ±0.20 | .0° | ±2° |
| .000 | ±0.10 | .00° | ±1° |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----|----|----|----|----|-----|----|
| 品名 | | 材料 | | 制图 | | 审核 | |
| 挂针PHL.00 双排 2XNP 180度系列 | | | | | | | |
| 文件编号 | 比例 | 单位 | mm | 核 | 页码 | 1/2 | 尺码 |
| | 1:1 | | | | | | A4 |