
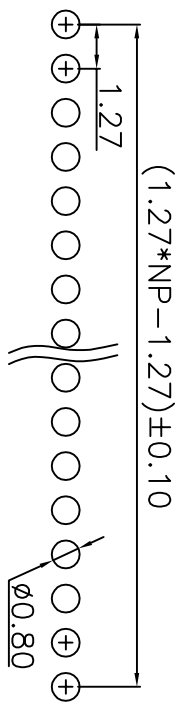


版本	变更	说明	日期	签名
A	NEW	NEW	12.07.09	Zeng_qc

Specifications

1. Current Ratings: 1amps
2. Insulation Resistance: 5000 MΩ min.
3. Dielectric withstanding Voltage: AC 500V
4. Contact Resistance: 30 mΩ max.
5. Operating Temperature: -40°C to +105°C
6. Contact Material: Copper Clad Steel
7. Insulation Material: Asfollows
8. Plated: Asfollows

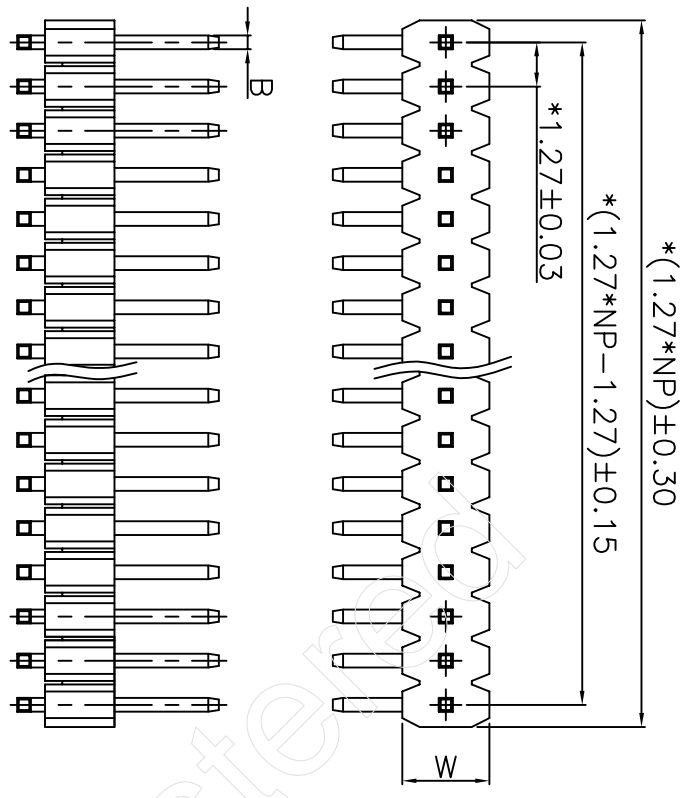

PCB LAYOUT

H	A	W	B
2.54	2.00	2.50	0.40/0.46
2.00	1.50	2.50	
1.70	0.00	2.50	
1.50	0.00	2.00/2.50/3.40	
1.00	0.00	2.00	
0.65	0.00	2.50	

深圳市永连旺电子有限公司

未标公差尺寸	公差标准	角度	度
.0	±0.25	0.°	±3°
.00	±0.20	.0°	±2°
.000	±0.10	.00°	±1°

品名	规格	制	图	比例	单位	mm	核	页	尺	尺
插针PH.27 单排 1XNP 90度 弯四槽 系列		制	图	1:1	mm				1/4	A4