
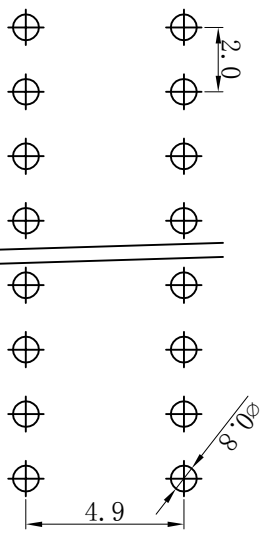



版本 REV	编号 ECON NO.	位置 LOCATIONS	变更内容 DESCR IPTION	日期 DATE	变更人 DESIGN
A0					

### Specifications

1. Current Rating: 2Amps
2. Insulator Resistance: 5000 Megohms min.
3. Dielectric withstanding Voltage: AC 500V
4. Operating Temperature: -40°C to +105°C
5. Contact Material: phosphor Bronze
6. Insulator Material: Asfollows
7. Plated: Asfollows

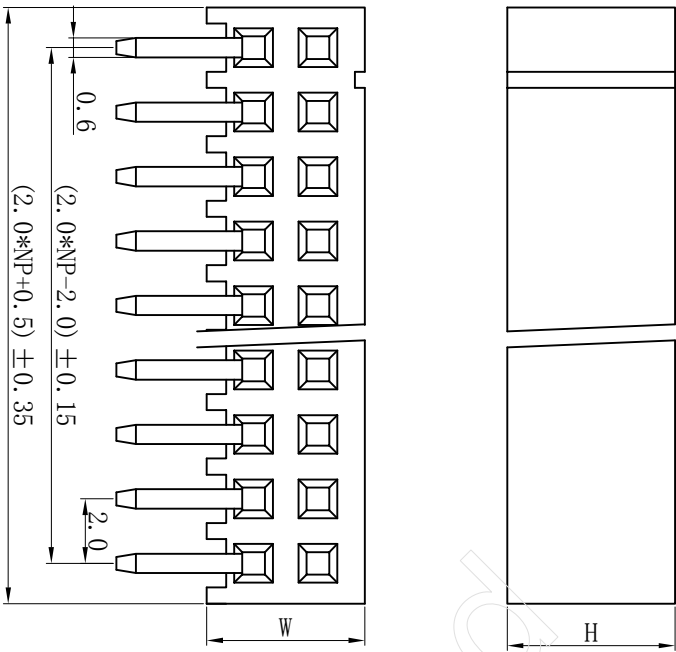

PCB LAYOUT

深圳市永连旺电子有限公司

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		品名 TITLE:		PME 09H 双侧弯双排排母		制图 (DN):		日期 (Date):	
LITER ANGLES		料号 (P/N):		审核 (CHKD):		核准 (APPD):		日期 (Date):	
0	±0.3	0°							
.00	±0.2	.0°							
.000	±0.1	.00°							
比例 (SCALE):		单位 (UNITED):		张数 (SHEET):		XOFEX		日期 (Date):	
1:1		mm						A4	
								类别 (TYPE):	