版本	变更编号	说明	日期	签名
A		NEW	12.08.08	Zeng_qc

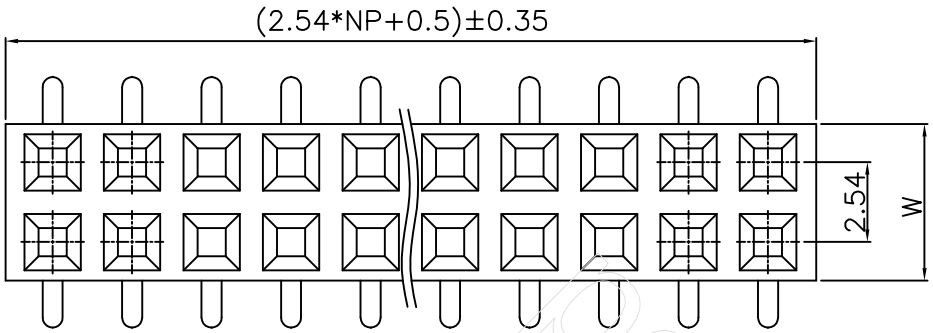

Specifications
1. Current Rating:1Amps
2. Insulation Resistance:1000 MΩ min.
3. Dielectric withstanding Voltage: AC 500V
4. Contact Resistance:30 mΩ max.
5. Operating Temperature:-25℃ to+85℃
6. Contact Material: Brass
7. Insulation Material:Asfollows
8. Plated: Asfollows

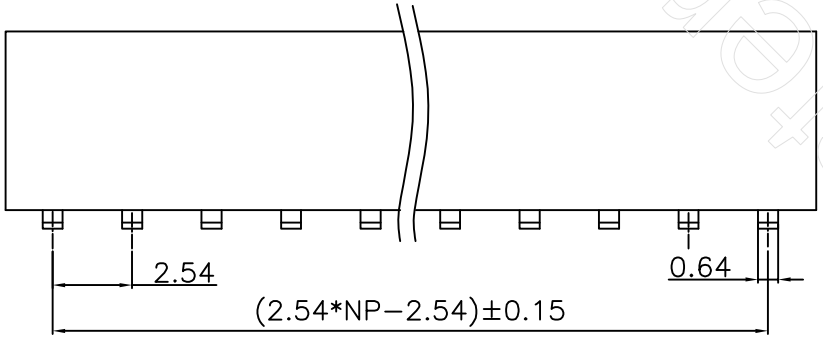



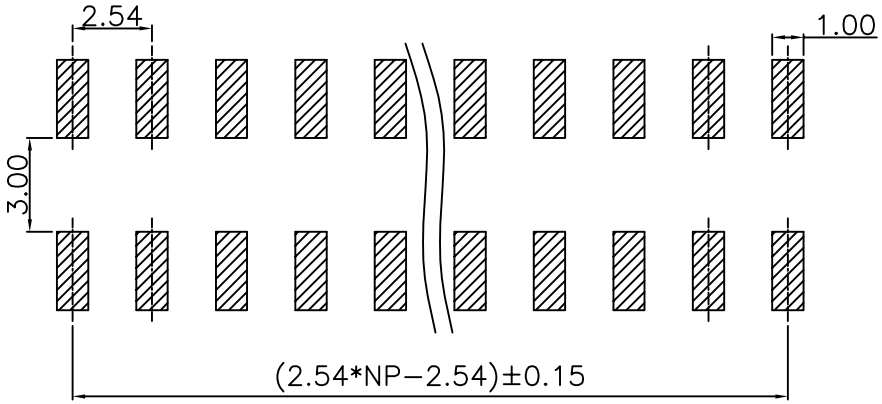

PCB LAYOUT

未标公差尺寸公差标准			
线性		角度	
.0	±0.25	0.°	±3°
.00	±0.20	.0°	±2°
.000	±0.10	.00°	±1°

深圳市永连旺电子有限公司

品名	PH2.54*H 2*NP SMT U型 双排排母	制图			
料号		审核			
文件编号		核准			
比例	1:1	单位	mm	页码	1/2	尺码	A4

unpublished